

600PSR

800PSR

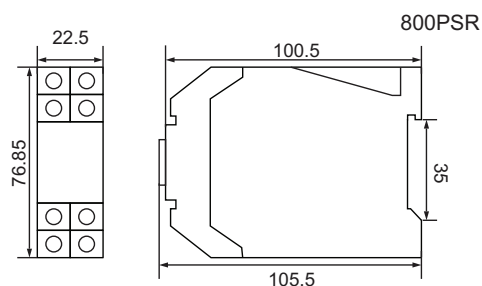
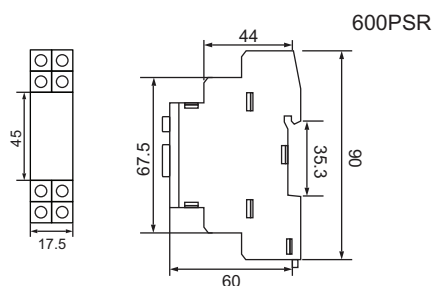
Características:

- Falla de fase.
- Inversión de fase.
- Desbalance de fase.
- Indicación LED - relé encendido.
- Montaje en riel DIN de 35mm.



CE

Número de parte		600PSR	800PSR
Conexión eléctrica		3Ø - 3 hilos	3Ø - 3 hilos
Modos	Inversión de fase	Si	Si
	Disparo de falla de fase	<154V CA (L-L)	<154V CA (L-L)
	Asimetría de fase	30V fijo	30V fijo
Rangos de tiempo		Retardo al encendido : - 200ms	Retardo al encendido : - 200ms
Precisión		Precisión de disparo : ±10V	Precisión de disparo : ±10V
Contacto de salida		1 C/O SPDT	1 C/O SPDT
Clasificación de contactos		NC:3A @ 250V CA, NA:5A @250V CA	NC:3A @ 250V CA, NA:5A @250V CA
Reinicio		Automático	Automático
Voltaje de operación		154 a 500V CA (L-L)	154 a 500V CA (L-L)
Diseño		Compacto	Robusto
Ancho		17.5mm	22.5mm

Dimensiones (mm)

Diagrama de conexión
