

WLCA2M1

WLCA-2M-U


WLC SENSOR



Tipo de relevador	Relevadores de nivel	Relevador de nivel multifunción	Electrodo
Número de parte	WLCA2M1	WLCA-2M-U	WLC SENSOR
Voltaje de alimentación	85 - 270V CA/CD	85-270V CA/CD	
Características	- Montaje en riel DIN. - Útil para aplicaciones de llenado y drenaje automático. 3 electrodos de acero inoxidable (incluidos). - Relevador de 10A SPDT (resistivo). - Max. profundidad de sensado 2000m.	- Montaje en riel DIN. - Protección de la bomba por funcionamiento en seco y derrame. 6 electrodos de acero inoxidable (no incluidos). - Relevador de 5A SPST (resistivo). - Modo seleccionable de vaciado y llenado en un tanque.	- Max. profundidad de sensado 2000m. - Material: Acero inoxidable. - Complemento para WLCA-2M-U.
Monitoreo de nivel	1 tanque	1 ó 2 tanques	
Dimensiones	35 x 90 x 60 mm		
Pantalla	2 indicadores LED	4 indicadores LED	
Frecuencia	50 - 60Hz		
Potencia nominal	3 VA max	4VA max	
Ajuste de disparo	De acuerdo a los niveles del sensor colocado en el tanque de agua	De acuerdo a los sensores colocados en el tanque	
Sensibilidad	1 Kohm - 200Kohms	-	
Tiempo de disparo	0.5 seg (aprox)	2s	
Contacto de salida	1 C/O SPDT (resistivo)	1 NA SPST (resistivo)	
Clasificación de contactos	10A @ 250V CA / 28V CD	5A @ 250VCA / 28VCD	

Dimensiones (mm)

WLCA2M1 / WLCA-2M-U

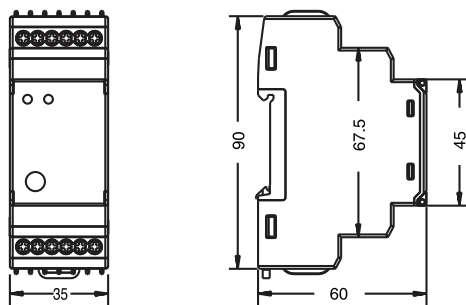

WLC SENSOR


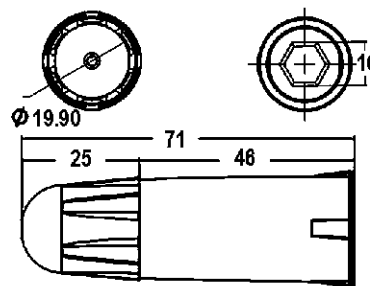


Diagrama de conexión

WLCA2M1



WLCA-2M-U

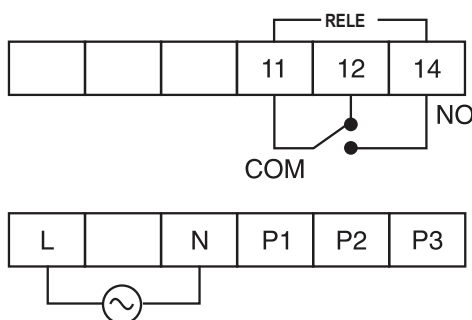